OSAS + OSM = OVER STROKE ACTIVE SAFETY + OVER STROKE MARKER

ACTIVE SAFETY

OSAS

USAS

OPAS

Il nuovo codice sarà fornito solo ad esaurimento del vecchio

The new code will be supplied only when the old will be out of stock

Der neue Kode wird geliefert nur wenn der alte nicht mehr im Lager ist

Le nouveau code sera fourni uniquement lorsque le vieux stock sera ecoulé

El nuevo código será suministrado sólo cuando el viejo está fuera de stock

O novo código irá ser fornecido apenas quando o antigo esgotar stock

easy MANIFOLD p. 211

* $F1_i$ = Isothermal end force at 100% Cu p. 16

** $F1_p$ = Polytrophic end force at 100% Cu

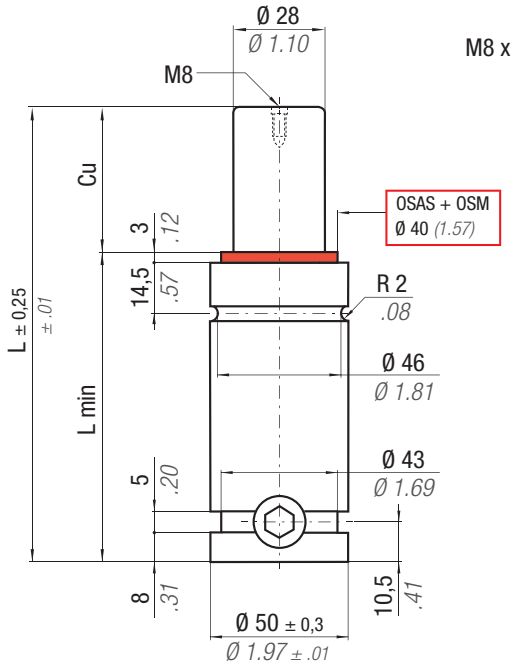



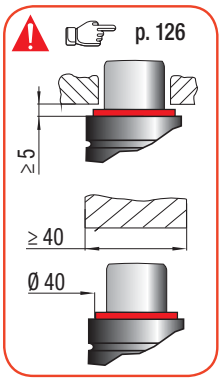

N_2	°F 32 - 176	°C 0 - 80	ΔP	P max	P min	S	SPM	Max Speed	Maintenance kit
			± 0,33 %/°C	150 bar *2175 psi*	20 bar *290 psi*	6,15 cm² *0.953 in²*	~ 15 ÷ 100 (at 20°C)	1,8 m/s	See Tab below

CODE PHASING OUT from 01/2018	NEW	Cu mm	Cu inch	L mm	L inch	L min mm	L min inch	F0 Initial force daN	F0 lb	$F1_i$ * End force daN	$F1_i$ lb	$F1_p$ ** End force daN	$F1_p$ lb	V0 cm³	V0 in³	~Kg	~lb	PED 2014/68/EU
H 1000 - 013 - C	H 1000 - 013 - D	13	0.50	120,7	4.74	107,7	4.24	920 ± 5%	2068	1181	2655	1340	3012	43,0	2.62	1,21	2,67	✓
H 1000 - 025 - C	H 1000 - 025 - D	25	0.98	145	5.71	120	4.72	150 bar	2175 psi	1297	2916	1517	3410	62,0	3.78	1,32	2,91	✓
H 1000 - 038 - C	H 1000 - 038 - D	38	1.50	171	6.73	133	5.24	+ 20 °C	+68 °F	1374	3089	1638	3682	83,0	5.06	1,43	3,15	✓
H 1000 - 050 - C	H 1000 - 050 - D	50	1.97	195	7.68	145	5.71			1421	3195	1713	3851	101,0	6.16	1,53	3,37	✓
H 1000 - 063 - C	H 1000 - 063 - D	63	2.48	221	8.74	158	6.22			1458	3278	1772	3984	122,0	7.44	1,64	3,62	✓
H 1000 - 075 - C	H 1000 - 075 - D	75	2.95	245	9.65	170	6.69			1483	3334	1814	4078	141,0	8.60	1,74	3,84	✓
H 1000 - 080 - C	H 1000 - 080 - D	80	3.15	255	10.04	175	6.89			1492	3354	1828	4110	149,0	9.09	1,78	3,92	✓
H 1000 - 100 - C	H 1000 - 100 - D	100	3.94	295	11.61	195	7.68			1521	3419	1874	4214	180,0	10.98	1,96	4.32	✓
H 1000 - 125 - C	H 1000 - 125 - D	125	4.92	345	13.58	220	8.66			1546	3475	1915	4305	219,0	13.36	2,17	4.78	✓
H 1000 - 150 - C	H 1000 - 150 - D	150	5.91	395	15.55	245	9.65			1563	3515	1944	4371	258,0	15.74	2,38	5.25	✓
H 1000 - 160 - C	H 1000 - 160 - D	160	6.30	415	16.34	255	10.04			1569	3528	1954	4393	274,0	16.71	2,46	5.42	✓
H 1000 - 175 - C	H 1000 - 175 - D	175	6.89	445	17.52	270	10.63			1577	3545	1966	4421	298,0	18.18	2,59	5.71	✓
H 1000 - 200 - C	H 1000 - 200 - D	200	7.87	495	19.49	295	11.61			1587	3568	1984	4459	337,0	20.56	2,79	6.15	✓
H 1000 - 250 - C	H 1000 - 250 - D	250	9.84	595	23.43	345	13.58			1602	3602	2009	4515	416,0	25.38	3,21	7.08	✓
H 1000 - 300 - C	H 1000 - 300 - D	300	11.81	695	27.36	395	15.55			1613	3625	2026	4554	494,0	30.13	3,63	8.00	✓

Model (Cu)	Rev.	Maintenance kit
H 1000 (013 ÷ 080)	C	39BMRV01000B
H 1000 (100 ÷ 300)	C	39BMH01000D
H 1000 (013 ÷ 300)	D	39BMH01000D



Drop-in

Bottom mount
FB 50 - FBA 50
FBB 50 - FBD 50



FS2A 50 - FT 50
FS2 50 - FTP 50



FC 50 A
FCQC 50



FSA 50
FSD 50



FSD 50 + R 50 A
FSE 50 + R 50 A

HOW TO ORDER

(10 pcs) H 1000-050-C

(10 pcs) H 1000-050-C-N